




Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483
Fax: (88) 241 077
E-mail: info@pezowood.hu

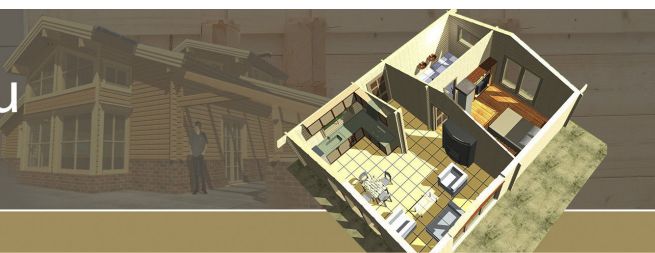

Árajánalt

T-7 kerti szerszámtároló

Veszprémtől 100 km-re szállítással

Árajánlat	40	mm-es boronafalú épületre.		
Az épület külső kontúrja:	3,5	x	2,5	m
Előtető mérete:	150	cm		(konzolos kinyúlás)
Hátsó tetőkilógás:	10	cm		(konzolos kinyúlás)
Ablakok száma:	1	db.		Hőszigetelt festetlen nyílászáró
Belső ajtók száma:	0	db.		fenyő beltéri ajtó
Homlokzati ajtók száma:	1	db.		Egyszerű nem hőszigetelt ajtó
Bal oldali eresztűllógás:	40	cm		(tűllógó eresztűllógás)
Jobb oldali eresztűllógás:	150	cm		(oszlopokkal alátámasztott eresztűllógás)
A tetőszerkezet				nem hőszigetelt
A falszerkezet				nem hőszigetelt
A tetőn a bádогоzás		porfestett alumínium.		
Tetőfedés:		IKO belga bitumnes zsindele		
Szállításnál figyelembeveendő távolság:			100	km.
A nyílászárókra nem készül zsalugáter				

Árajánlat

- 1.** A faház szerkezete, falai, orom-ereszdeszka, lambériázat, szelemenek, faanyagok. A boronafal elemek nütosan kapcsolódnak függőlegesen egymáshoz. A sarkokon fél elemes eltolással, gépi szögezéssel rögzülnek egymáshoz. A falak tetején szelemenek futnak végig a tetőgerinccel párhuzamosan. Erre rögzül a lambéria burkolat, amely belülről látszó lambériájával kész szerkezetet mutat.

468 289 Ft.+Áfa

594 727 Ft. bruttó

- 2.** A tetőszerkezet nem szigetelt, ezért a szelemenekre lambéria burkolat rögzül. A lambéria fölött 12 mm vastag OSB burkolatot építünk be, amely megfelelő aljzatot biztosít a bádогоzáshoz, valamint az IKO bitumenes zsindele rögzítéséhez. (Orom és erszdeszkázat is)

77 015 Ft.+Áfa

97 809 Ft. bruttó

- 3.** Bitumenes zsindele fedéshez ereszszegélyt helyezünk el az ereszdoldalon, illetve oromszegélyt az orom részen. A tetőt pedig IKO bitumenes zsindelelel fedjük.

58 164 Ft.+Áfa

73 869 Ft. bruttó

- 4.** Hőszigetelt festetlen ablakok, a belső ajtó(k) (ha vannak) tömör kazettás fenyőajtók. Kiegészítő tokszerkezettel gerendaházakhoz. A nyílászárókra nem készül zsalugáter

99 631 Ft.+Áfa

126 532 Ft. bruttó



5. Ereszcatorna készítése festett alumíniumból, oldalankénti levezetéssel, kiköpővel.

27 093 Ft.+Áfa **34 408 Ft. bruttó**

6. Felületkezelés helyszínen kívül lazúrozás 2 rétegben. (anyag és munkadíj)
(Az árajánlat végösszege nem tartalmazza, külön kérhető)

56 070 Ft.+Áfa **71 209 Ft. bruttó**

7. Felületkezelés belül helyszínen PNZ faolajas kivitelben, 2 rétegben. (anyag és munkadíj)
(Az árajánlat végösszege nem tartalmazza, külön kérhető)

31 856 Ft.+Áfa **40 457 Ft. bruttó**

8. Helyszínre szállítás

26 400 Ft.+Áfa **33 528 Ft. bruttó**

9. Helyszínen összeépítés, minden munkafolyamat, kivétel az épület festése.

58 805 Ft.+Áfa **74 682 Ft. bruttó**

Veszprém, 2013.02.12

Mindösszesen: 815 397 Ft.+Áfa

Mindösszesen bruttó: 1 035 555 Forint

Az árak nettók, az árváltozás jogát szerződéskötésig fenntartjuk

Szalay Zoltán
ügyvezető

szalay@pezowood.hu

www.pezowood.hu

www.punahonka.hu

30 520 9837